



Wandschutzsystem

Das **clean-tek** Wandschutzsystem besteht aus dem Schrammschutz an der Wand sowie dem Rammschutz am Boden und **schützt** diese Flächen in den Produktions- und Verpackungsbereichen wirkungsvoll vor Kratzern und anderen Beschädigungen.

Für den **optimalen Schutz** sorgt die Kombination von jeweils zwei Teilen mit einer Unterkonstruktion, die an der Wand bzw. auf dem Fußboden befestigt wird und einer 2 mm starken – **GMP** gerechten – Edelstahlabdeckung.

Damit werden Aufpralllasten in der Edelstahlabdeckung aufgefangen und notfalls in der Unterkonstruktion in Deformationsenergie umgewandelt.

Der Wandschutz kann **an jeder Wand**, ob Metall-, Trockenbau- oder Massivwand, angebracht werden.

Die modulare Bauweise ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der Elemente, z. B. bei einem schweren Havariefall oder auch bei Umbauten. Durch die Anordnung des Rammschutzes am Boden ist auch eine maschinelle **Reinigung** der Fußböden **problemlos** möglich.



Schramm- und Wandschutz in Kombination



Rammschutz im Produktionsbereich



Schramm- und Wandschutz in Kombination als Sonderausführung



Technische Daten

Wandschutz

Material	Edelstahl
Höhe	220 mm
Aufbau	30 mm
Länge	bis 2500 mm

Optionen


Innenecke 90°
Aussenecke 90°
Endstücke

Rammschutz


Material	Edelstahl
Höhe	195 mm
Aufbau	67,5 mm
Länge	bis 2500 mm

Optionen

Innenecke 90°
Aussenecke 90°
Endstücke

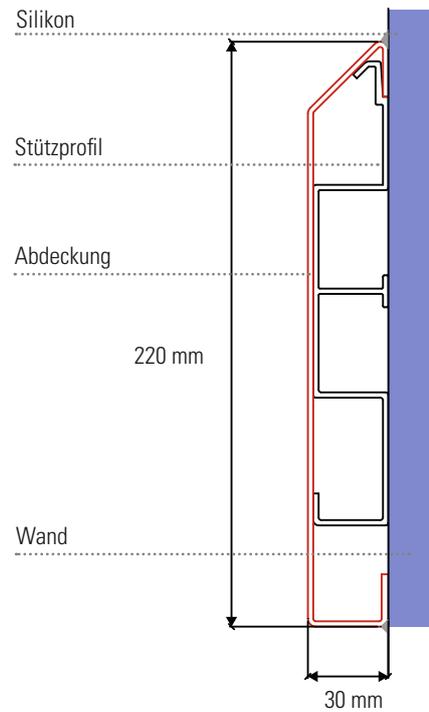

Aufbau Wandschutz

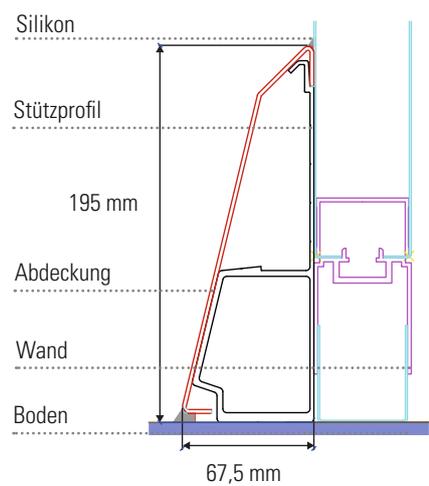

Aufbau Rammschutz